
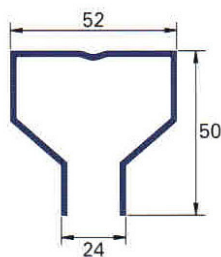


# BASTIDORES

- Alta capacidad de carga
- Puntales ariostrados por travesaños horizontales y diagonales
- Pies atornillables al suelo
- Amplia variedad de combinaciones de anchuras y alturas
- Anchuras estándar: 400, 500, 600, 800, 900, 1.000 y 1.200 mm
- Alturas estándar: 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5 metros
- Pintura Epoxi RAL 5010

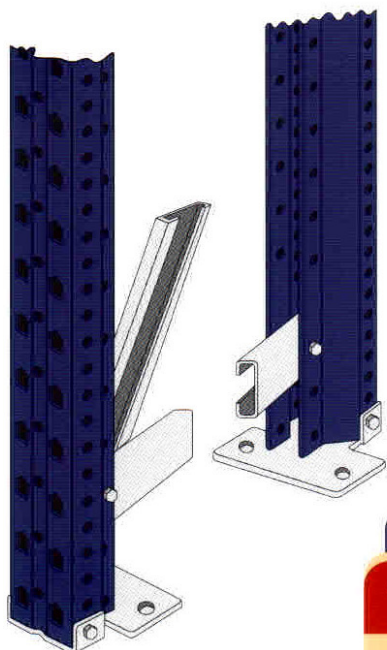


Perfil Bastidor

### CARGAS ADMISIBLES POR BASTIDOR

SEPARACIÓN ENTRE NIVELES (mm.)	CARGA ADMISIBLE POR BASTIDOR (Kg.)
Hasta 500 mm.	7.500 Kg.
500 - 1.000	6.000 Kg.
1.000 - 1.500	4.000 Kg.
1.500 - 2.000	2.500 Kg.


# Accesorios



Travesaño para madera



Pasador de seguridad



Unión de bastidores



Travesaño para pasillo



Bandeja Galvanizada




Empalme de puntal

# LARGUEROS

- Alta capacidad de carga
- Amplia variedad de combinaciones de perfiles y longitudes
- Diseñado para paneles de madera o bandejas de acero
- Pintura Epoxi RAL 2004

Detalle de unión perfil con orejeta



### CARGAS ADMISIBLES POR PAR DE LARGUEROS (Kg.)

LONGITUD (mm)	LARGUERO Z 55 74 x 30 x 2,00	LARGUERO Z 45 64 x 30 x 2,00	LARGUERO Z 35 54 x 30 x 2,00	LARGUERO TUBO 100 x 30 x 1,5
950	1.780 Kg.	1.215 Kg.	660 Kg.	2.400 Kg.
1.150	1.420 Kg.	940 Kg.	540 Kg.	1.950 Kg.
1.350	1.160 Kg.	775 Kg.	450 Kg.	1.800 Kg.
1.500	1.025 Kg.	680 Kg.	390 Kg.	1.500 Kg.
1.850	800 Kg.	480 Kg.	-----	1.300 Kg.
2.250	680 Kg.	370 Kg.	-----	1.100 Kg.
2.700	475 Kg.	290 Kg.	-----	1000 Kg.

Carga máxima uniformemente repartida sobre dos largueros. Flecha máxima L/200